

PIASTRELLA



Piastrella is a plastic tile ideal for walkways or draining platforms on hard surfaces. Perfect use on hard surfaces for swimming pool borders, showers, camping or event grounds, stages, terraces, gardens and walkways. It is available in different colours and in two sizes 40x40 and 60x60 cm with filled or hollowed surfaces.


Features and benefits

- Easy to install and remove thanks to the hooking system
- Ramps available for borders to drive over it
- Can sustain light vehicles if laid over a solid and plane surface
- Formats 40 and 60 can be combined together
- Tiles with hollowed surface allow water drainage
- Safe walking even with hills

Piastrella è la mattonella modulare adatta a realizzare pavimentazioni, camminamenti o piattaforme drenanti su superfici rigide come, ad esempio, bordo piscine, docce, campeggi, manifestazioni sportive, musicali e fieristiche, terrazze, garden e passerelle. È disponibile in diversi colori nei formati 40x40 e 60x60 e con finitura piena e forata drenante.

Caratteristiche e vantaggi

- Facile posa e rimozione grazie al sistema d'aggancio
- Disponibile scivolo perimetrale che consente il passaggio con mezzi dotati di ruote
- Transitabile da veicoli leggeri con pavimento posato su superfici piane e rigide
- Possibilità di posa combinata dei due formati 40 e 60
- Le mattonelle con finitura forata permettono il drenaggio di acqua
- Camminamento sicuro per chi indossa tacchi

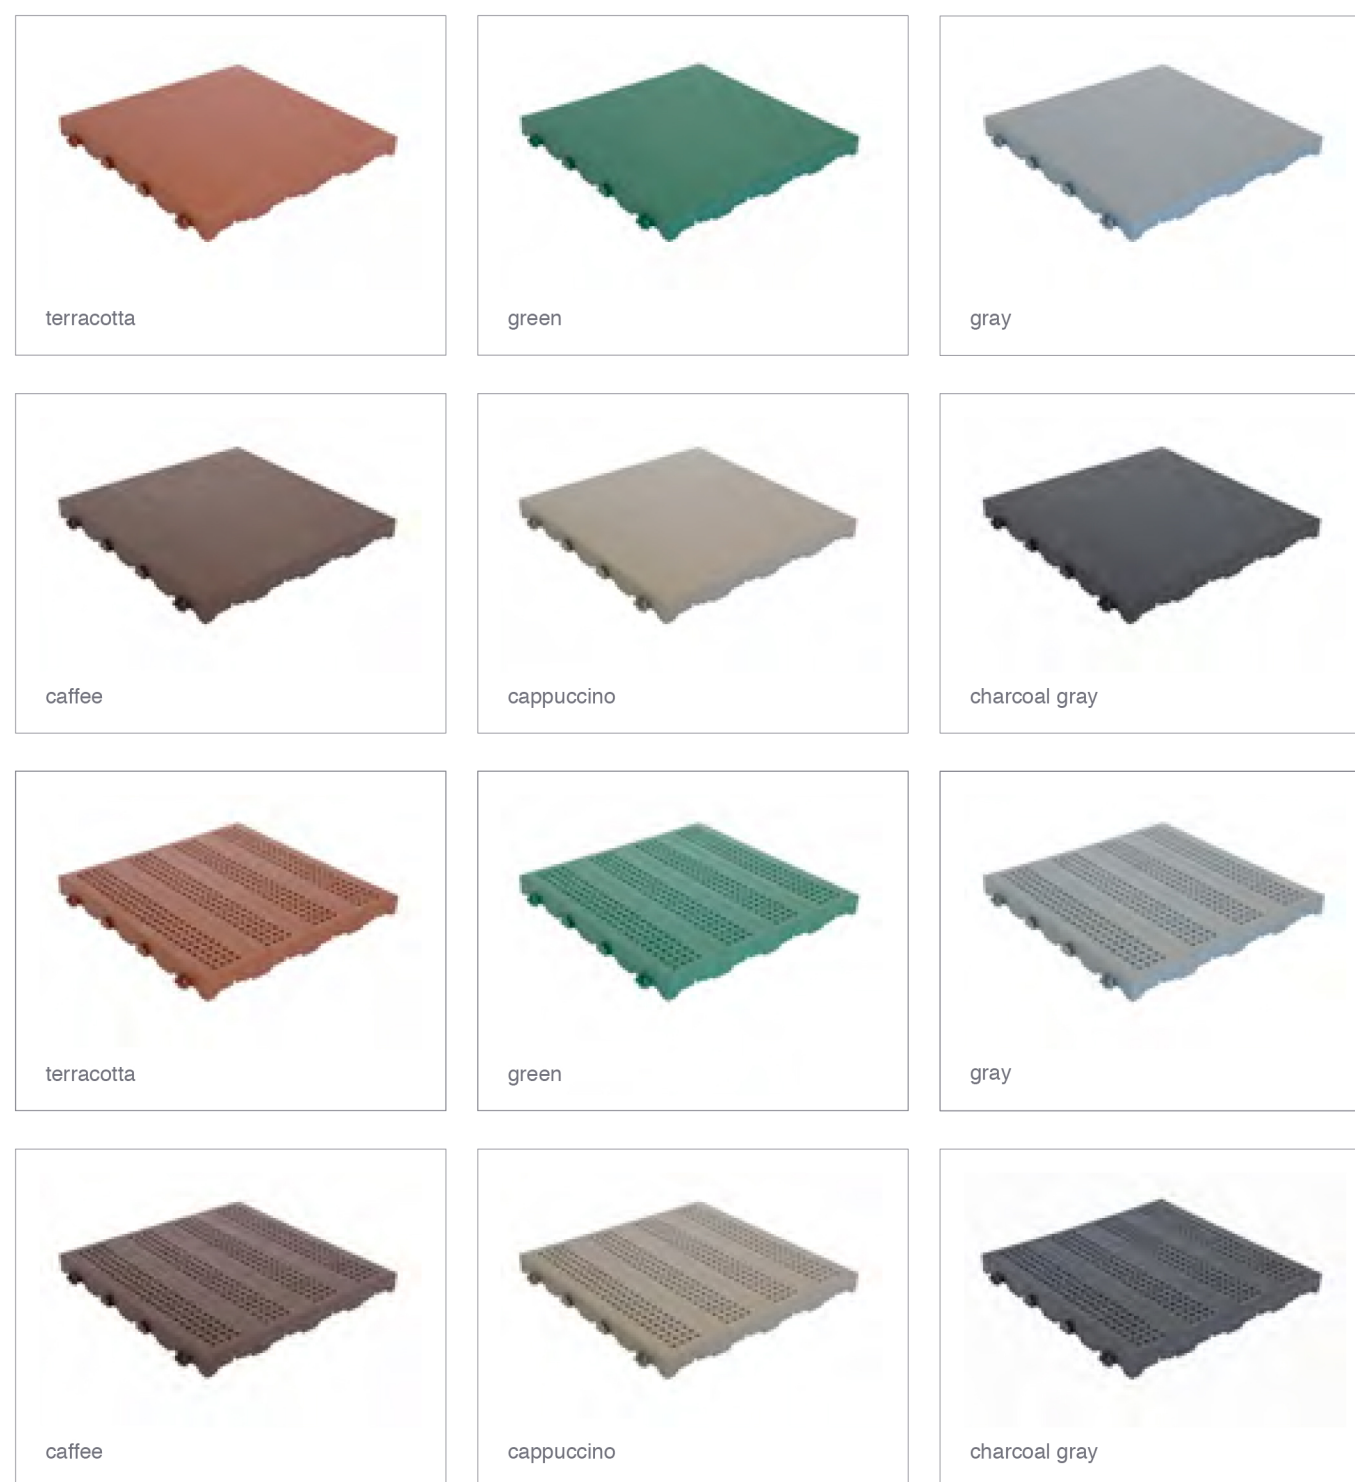

TECHNICAL DATA


| | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------|
| Dimensions | Dimensioni | 40,0 x 40,0 cm |
| Thickness | Spessore | 3,3 cm |
| Weight | Peso | 0,85 kg |
| Number of units per m ² | Numero di pezzi al m ² | 6,25 pcs |
| Material | Materiale | HDPE Reach |
| Thermal expansion coefficient at 20°C | Coefficiente di dilatazione termica a 20°C | 0,05 - 0,2 mm/m °C |
| Loading capacity | Portata | 24'000 kg/m ² |

* value indicated for a temperature of 20°C, in case of higher temperatures the value will decrease.

PACKAGING

| | | |
|-------------------|--------------------|-------------------|
| Pallet dimensions | Dimensioni bancale | 120 x 80 x 120 cm |
| Units per pallet | Pezzi per bancale | 192 pcs |

40 X40

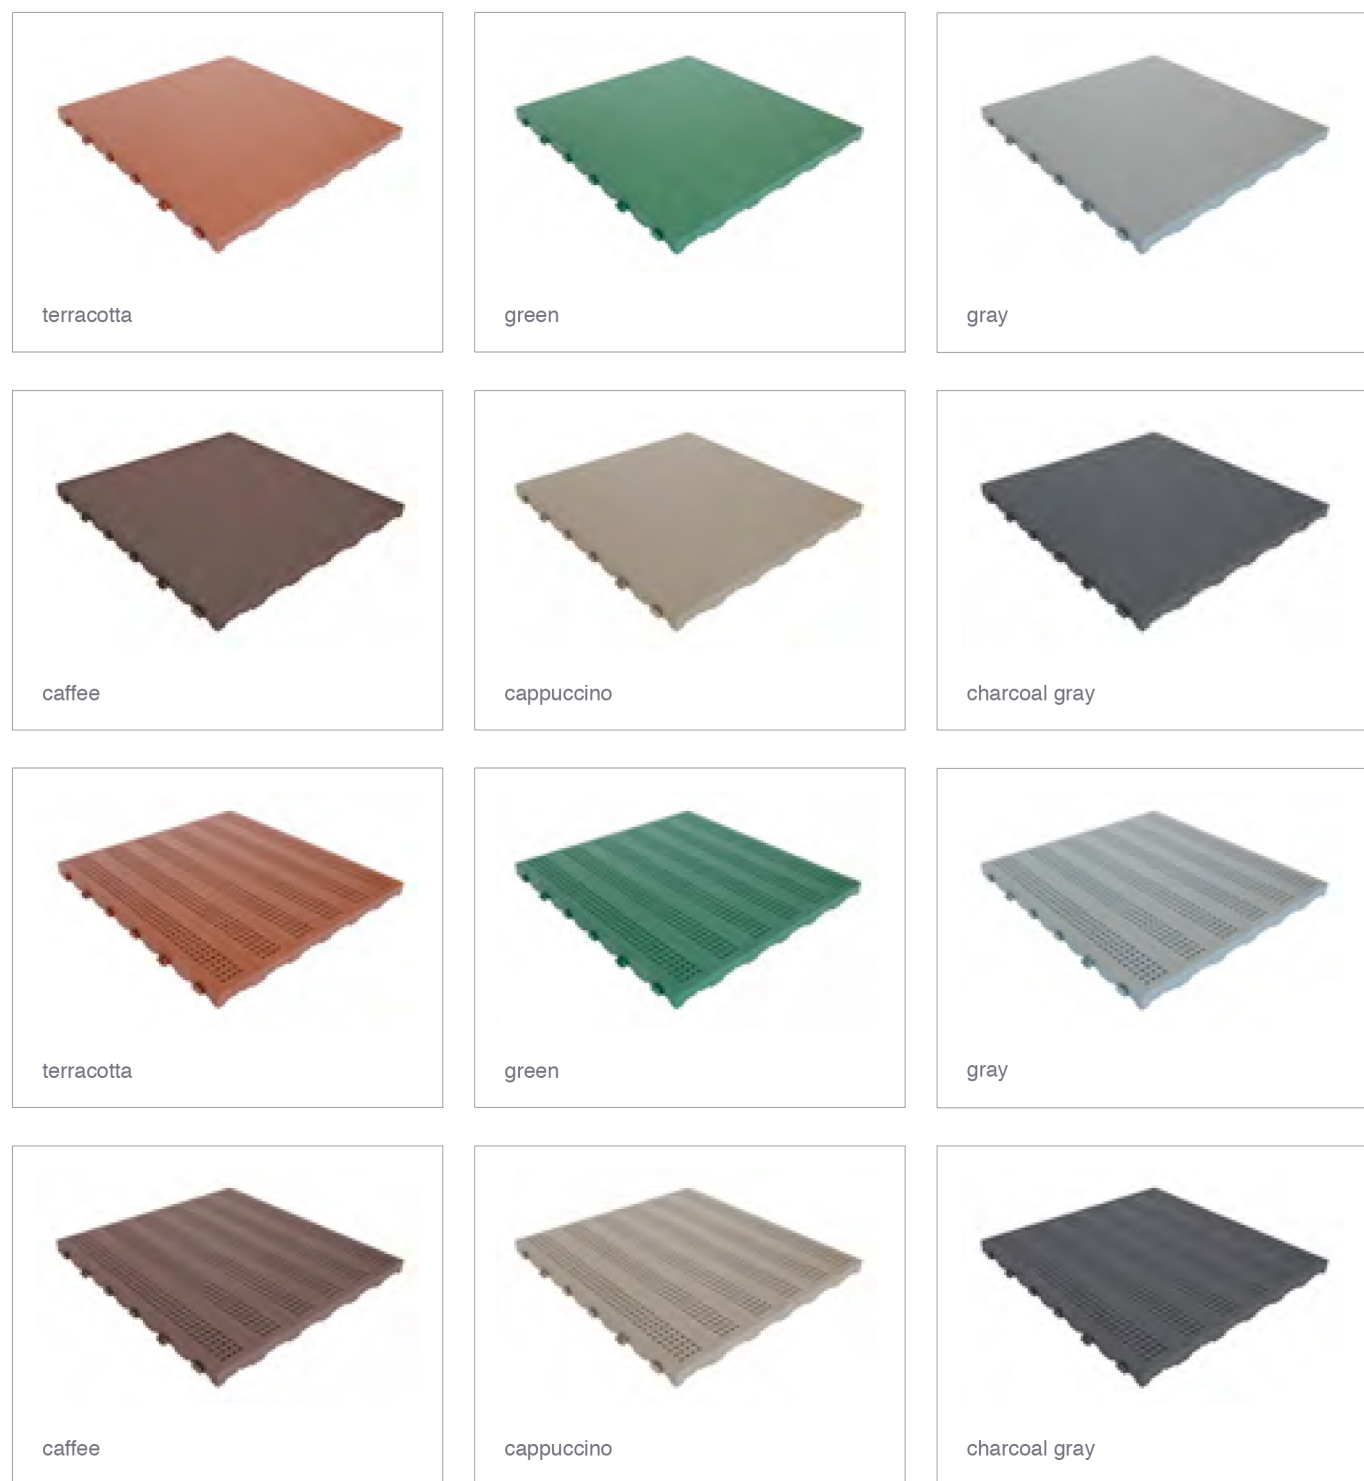

TECHNICAL DATA


| | | |
|---------------------------------------|--|----------------------------|
| Dimensions | Dimensioni | 60,0 x 60,0 cm |
| Thickness | Spessore | 3,3 cm |
| Weight | Peso | 1,65 kg |
| Number of units per m ² | Numero di pezzi al m ² | 2,8 pcs |
| Material | Materiale | HDPE Reach |
| Thermal expansion coefficient at 20°C | Coefficiente di dilatazione termica a 20°C | 0,05 - 0,2 mm/m °C |
| Loading capacity | Portata | 26'000 kg/m ² * |

* value indicated for a temperature of 20°C, in case of higher temperatures the value will decrease.

PACKAGING

| | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| Pallet dimensions | Dimensioni bancale | 120 x 120 x 120 cm |
| Units per pallet | Pezzi per bancale | 128 pcs |

60 X60

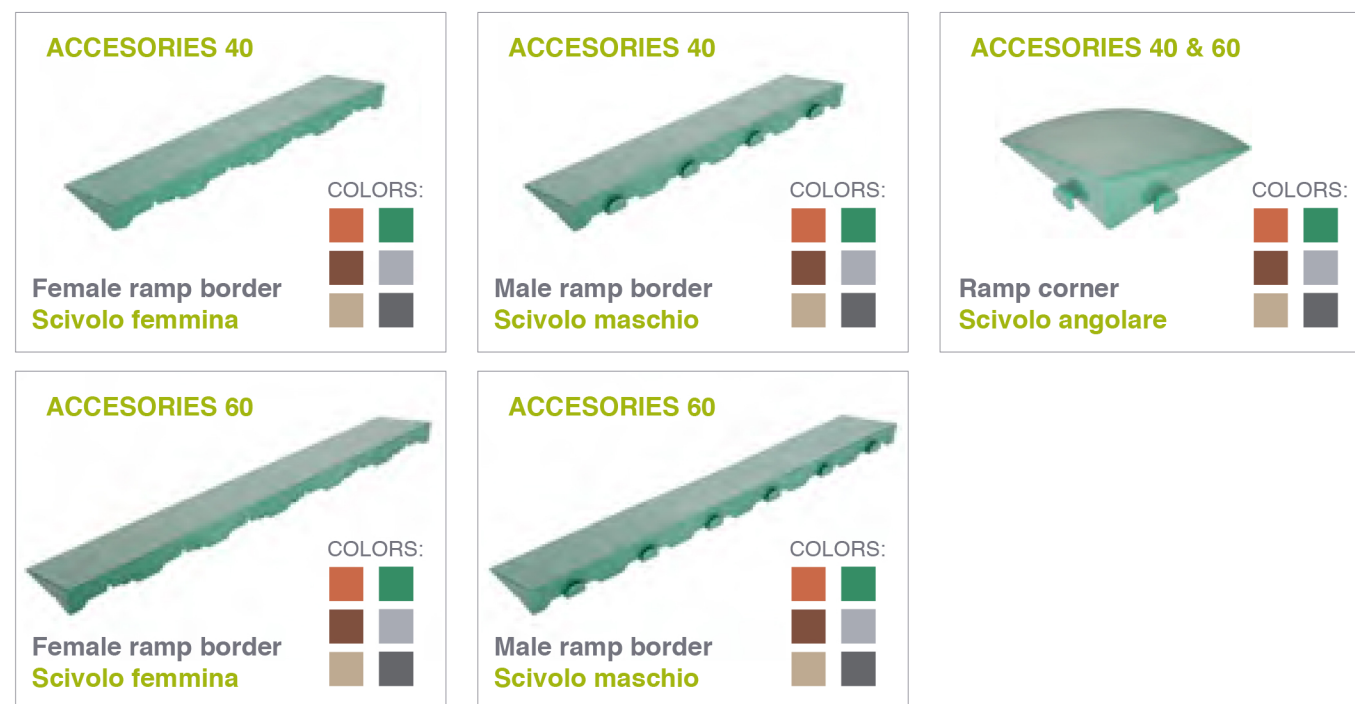

ACCESORIES

| | | |
|--|----------------------|------------------|
| RAMPS FOR TILE 40x40 | | |
| Dimensions | Dimensioni | 40 x 10 x 3,3 cm |
| Units per package | Pezzi per confezione | 30 pcs |
| RAMPS FOR TILE 60x60 | | |
| Dimensions | Dimensioni | 60 x 10 x 3,3 cm |
| Units per package | Pezzi per confezione | 30 pcs |
| CORNER RAMPS FOR TILE 40x40 & 60x60 | | |
| Dimensions | Dimensioni | 10 x 10 x 3,3 cm |
| Units per package | Pezzi per confezione | 30 pcs |

PACKAGING

| | | |
|--|----------------------|-------------------|
| PALLET | | |
| Dimensions | Dimensioni | 120 x 80 x 120 cm |
| Unit | Pezzi per confezione | 192 pcs |
| BOX - RAMPS FOR TILE 40x40 | | |
| Dimensions | Dimensioni | 42 x 30,5 x 25 cm |
| BOX - RAMPS FOR TILE 60x60 | | |
| Dimensions | Dimensioni | 62 x 30,5 x 24 cm |
| CORNER RAMPS FOR TILE 40x40 & 60x60 | | |
| Dimensions | Dimensioni | 31,5 x 23 x 16 cm |

Installation tips

- Tiles can be easily connected to each other by applying light hand pressure.
- 40x40 and 60x60 tiles can be used together.
- Piastrella can be attached to the ground thanks to the screw holes on the hooks.
- Ramp borders are used on the edges to complete the installation.
- When exposed to direct sunlight or to big temperature variations, the tiles can expand/contract slightly: it is recommended to not embed the pavement between rigid walls and to leave the suitable space in order for the tiles to expand freely.

Suggerimenti di installazione

- Le Piastrelle si agganciano l'una con l'altra praticando una leggera pressione con le mani.
- È possibile unire elementi da 40x40 e 60x60
- Gli incastri di Piastrella presentano un foro che permette di avvitare il pavimento a terra.
- L'installazione può essere completata con appositi bordi.
- L'uso in luoghi suscettibili a variazioni termiche o all'esposizione diretta del sole può provocare curvature del pavimento: lasciare idonei spazi per la dilatazione ed evitare di addossare il pavimento a muri o ingombri.